



Aire Acondicionado

Comercial



CotizaciónOnline

Split Piso/Cielo - Anwo



Códigos	Capacidad (btu)				Refrigerante	
	Frío (R22)	Calor (R22)	Frío (R410a)	Calor (R410a)	R-22	R-410a
MEP18 - GEP18ECO	18.000	20.000	17.000	19.400	✓	✓
MEP24 - GEP24ECO	24.000	28.000	24.000	27.300	✓	✓
MEP36 - GEP36ECO	36.000	39.000	33.430	36.780	✓	✓
MEP48 - GEP48ECO	48.000	52.000	47.770	52.890	✓	✓
MEP60 - GEP60ECO	60.000	65.000	52.800	63.120	✓	✓

Garantía 3 años

Características:

- Kit de tubería 5 mts.
- Cable de conexión.
- Control remoto inalámbrico (R-22)
- Termostato alámbrico (ECO) opcional inalámbrico
- Toma aire exterior (R-22).
- Instalación múltiple.
- Moderna y elegante apariencia.
- Tres velocidades.
- Equipo disponible en versión ecológica.




Split Ducto Alta Presión - Anwo

Códigos	Capacidad (btu)				Refrigerante	
	Frío (R22)	Calor (R22)	Frío (R410a)	Calor (R410a)	R-22	R-410a
MEDA18 / GEDA18ECO	18.000	20.000	17.060	19.450	✓	✓
MEDA2-24 / GEDA24ECO	24.000	26.000	24.000	27.300	✓	✓
MEDA2-36 / GEDA36ECO	36.000	40.000	33.400	37.530	✓	✓
MEDA2-48 / GEDA48ECO	48.000	52.000	48.000	52.890	✓	✓
MEDA2-60 / GEDA60ECO	55.000	60.000	54.600	63.120	✓	✓

Garantía 3 años

Características:

- Kit de tubería 5 mts.
- Cable de conexión.
- Control remoto inalámbrico (R-22)
- Termostato alámbrico (ECO) Opcional inalámbrico
- Filtro.
- MEDA2 18-24 (altura 270 mm.)
- MEDA2 36-48-60 (altura 300 mm.)
- Toma de aire exterior (R-22)
- Equipo disponible en versión ecológica.

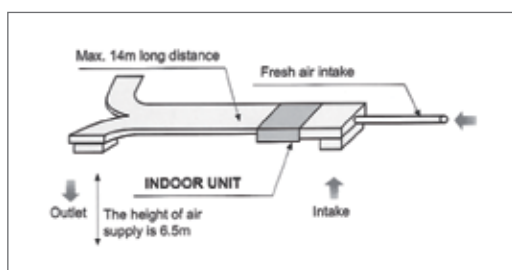

Esquema de Funcionamiento



Pleno (R22)





Split Cassette - Anwo

Códigos	Capacidad (btu)				Refrigerante	
	Frío (R22)	Calor (R22)	Frío (R410a)	Calor (R410a)	R-22	R-410a
GEC12ECO	—	—	11.900	12.280		✓
MEC18 - GEC18ECO	18.000	20.000	17.000	18.430	✓	✓
MEC24 - GEC24ECO	24.000	26.000	23.200	25.600	✓	✓
MEC36 - GEC36ECO	36.000	40.000	34.100	37.530	✓	✓
MEC48 - GEC48ECO	48.000	52.000	48.000	49.470	✓	✓
MEC60	52.500	60.000	—	—	✓	

Garantía 3 años

Características:

- Kit de tubería 5 mts.
- Cable de conexión.
- Control remoto inalámbrico (R-22)
- Termostato alámbrico (ECO)
Opcional inalámbrico.
- Flujo aire 4 vías.
- Bomba condensado de fábrica.
- Moderna y elegante apariencia.
- Espárragos de instalación (R22).
- Prepicado y toma de aire para ducto
MEC24/36/48/60 (R22)
- Equipos disponibles en versión ecológica.



Split Torre - Anwo

Modelos	Capacidad (btu)		Calefactor Eléctrico	Refrigerante R-22
	Frío	Calor		
MET24	24.000	28.000 + 7.200	2,1 Kw	✓
MET48	48.000	52.000 + 12.000	3,5 Kw	✓

Garantía 3 años

Características:

- Kit de tubería 5 mts.
- Cable de conexión.
- Control remoto inalámbrico.
- Calefactor eléctrico auxiliar.
- Poderoso flujo de aire.
- Amplio ángulo de barrido.
- Fácil instalación.
- Especial para grandes recintos.






Flowita

Código: 12.001.15

Características:

- Caudal: 12,6 Lts./hr.
- Altura descarga: 18 mts.
- Dimensiones: 135x105x55 mm.
- Depósito integrado 185 ml.
- Led verde funcionamiento

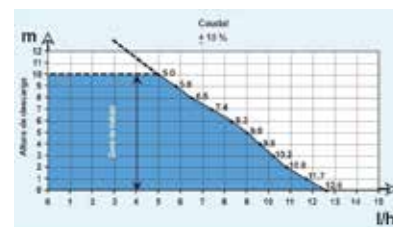


Flowatch Vision

Código: 12.001.30

Características:

- Caudal: 15 Lts./hr.
- Altura descarga: 10 mts.
- Dimensiones: 230x62x55 mm.
- Nivel de ruido: 21dB(A)
- Instalación a los costados




Mini Flowatch MF1

Código: 12.001.01

Características:

- Caudal máximo: 10 Lts./hr.
- Altura aspiración: 2 mts.
- Altura descarga: 10 mts.
- Nivel de ruido: < 21 dB (A)
- Dimen. bloque bomba: 91 x 38 x 48 mm.
- Dimen. bloque detención: 74 x 39 x 36 mm.




Mini Flowatch MF2

Código: 12.001.05

Características:

- Caudal: 15 Lts./hr.
- Altura aspiración: 2 mts.
- Altura descarga: 10 mts.
- Nivel de ruido: 20,2 dB (A)
- Dimen. bloque bomba: 85 x 28 x 48 mm.
- Dimen. bloque detención: 78 x 38 x 37 mm.

IP 64



Flowatch Design

Código: 12.001.10

(Kit completo, incluye Miniflowatch MF2)

Características:

- Canaleta: 80x800 mm.
- Paso kit: 3/8 y 5/8
- Placa base reversible (izq/der).
- Canaletas se cortan a medida.
- Manual de montaje paso a paso.

IP 64



Sunny Flowatch


Código: 12.001.20

(Para calderas a gas de hasta 60 kW)

Características:

- Caudal: 18 Lts./hr.
- Altura descarga: 10 mts.
- Depósito: 0.7 Lts.
- Dimensiones: 180 x 110 x 110 mm.
- Nivel de ruido: 20,2 dB(A)
- Tratamiento contra los vapores ácidos pH > 2,5

IP 64

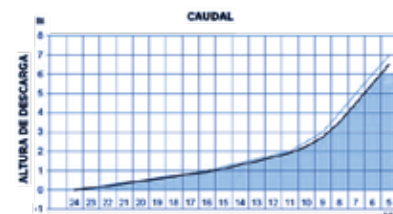


Flowatch TANK 1.3 I

Código: 12.001.25

Características:

- Caudal: 788 Lts./hr.
- Altura descarga: 5,5 mts.
- Válvula antirretorno desmontable.
- 4 entradas de condensados.
- Dimensiones: 280 x 130 x 135 mm.
- Compacta: 135 mm de altura
- Cable alarma 1 mt.



Código Anwo	Capacidad		Caudal m³/hr-H	Refrigerante	Voltaje V- Hz- Ph	Consumo		Corriente		Decibel In / Out dB(A)	Dimensiones (Ancho/Prof/Alto)		Peso (Kg)		Válvula de Servicio		Aplicación Área (m²)
	Frio (Btu/hr)	Calor (Btu/hr)				Frio (w)	Calor (w)	Frio (A)	Calor (A)		Interior (mm)	Exterior (mm)	In / Ext	mm (") Líquido	mm (") Gas		
Split Piso/Cielo																	
MEP18	18000	20000	800	R-22	220-240/50	1850	1850	8.5	8.4	38/56	980x200x650	760x260x600	33/39		6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	25-45
MEP24	24000	28000	1200	R-22	220-240/50	2890	2890	13.2	13.6	40/53	980x200x650	840x300x700	33/55		9.53 (3/8)	16 (5/8)	30-50
MEP36	36000	39000	1600	R-22	3N380/50	3350	3350	6.5	5.8	40/59	1270x200x650	990x340x960	42/86		9.53 (3/8)	19.05 (3/4)	60-85
MEP48	48000	52000	2000	R-22	3N380/50	4900	4900	8.2	8.6	44/63	1640x230x670	990x340x960	55/94		9.53 (3/8)	19.05 (3/4)	80-105
MEP60	60000	65000	2200	R-22	3N380/50	6900	6900	10.0	10.5	44/58	1640x230x670	900x330x1160	58/102		9.53 (3/8)	19.05 (3/4)	95-120
Split Ducto Alta Presión																	
MED18	18000	20000	1150/70	R-22	220-240/50	2039	2189	9.3	9.9	38/56	1000x800x288	761x279x593	36/39		6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	21-35
MED24-24	24000	26000	1540/90	R-22	220-240/50	2760	2580	12.6	11.7	36/53	920x650x270	830x320x680	27/55		9.53 (3/8)	16 (5/8)	28-47
MED24-36	36000	40000	2300/150	R-22	3N380/50	4060	3570	7.7	6.8	43/59	1140x780x270	980x340x930	36/86		9.53 (3/8)	19.05 (3/4)	42-70
MED24-48	48000	52000	3500/160	R-22	3N380/50	5390	4330	10.3	8.2	44/63	1200x840x300	980x340x930	47/94		9.53 (3/8)	19.05 (3/4)	56-83
MED24-60	55000	60000	3500/160	R-22	3N380/50	5880	4900	11.2	-	44/58	1200x840x300	900x330x1140	47/102		9.53 (3/8)	19.05 (3/4)	64-107
Split Cassette																	
MEC18	18000	20000	810	R-22	220-240/50	1956	1905	8.8	8.6	38/43	570x440x260	760x270x570	19/39		6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	21-35
Panel			1150/70								647x647x50		3				
MEC24	24000	26000	1220	R-22	220-240/50	2518	2413	11.5	10.9	39/53	830x830x220	830x310x680	24/55		9.53 (3/8)	16 (5/8)	28-47
Panel											950x950x55		6				
MEC36	36000	40000	1648	R-22	3N380/50	3920	3820	7.5	7.3	40/53	830x840x290	980x340x930	35/86		9.53 (3/8)	19.05 (3/4)	42-70
Panel											950x950x55		6				
MEC48	48000	52000	1650	R-22	3N380/50	5204	5034	9.9	9.6	43/59	840x840x300	980x340x930	35/94		9.53 (3/8)	19.05 (3/4)	56-83
Panel											950x950x55		6				
MEC60	52500	58000	1800	R-22	3N380/50	5870	5760	12.3	11.6	41/58	840x840x300	900x330x1080	32/96		9.53 (3/8)	19.05 (3/4)	64-107
Panel											950x950x55		5				
Split Torre																	
MET24	24000	28000 + 7200	1000	R-22	220-240/50	2720	2650+2100	12.5	12.3+10.0	39/52	500x273x1865	845x335x695	46/69		9.53 (3/8)	16.00 (5/8)	40/56
MET48	48000	52000 + 12000	2000	R-22	3N380/50	5100	5100+3900	8.6	8.6+5.8	42/55	540x379x1775	990x360x960	56/101		12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	80-112
Código Anwo	Capacidad		Caudal m³/hr-H	Refrigerante	Voltaje V- Hz- Ph	Consumo		Corriente		Decibel In / Out dB(A)	Dimensiones (Ancho/Prof/Alto)		Peso (Kg)		Válvula de Servicio		Aplicación Área (m²)
	Frio (Btu/hr)	Calor (Btu/hr)				Frio (w)	Calor (w)	Frio (A)	Calor (A)		Interior (mm)	Exterior (mm)	In / Ext	mm (") Líquido	mm (") Gas		
Split Piso/Cielo																	
GEP18ECO	17000	19400	700	R-410a	220-230/50.1	2030	2070	9.3	9.5	46/56	836x695x238	820x320x540	26/40		6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	22-36
GEP24ECO	24000	27300	1170	R-410a	220-230/50.1	2610	2590	11.8	11.7	46/59	1300x600x188	1018x412x695	33/59		9.53 (3/8)	16 (5/8)	28-48
GEP36ECO	33430	36780	1800	R-410a	3N380/50	3600	3300	6.7	6.0	48/60	1590x695x238	1018x412x840	48/90		12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	40-88
GEP48ECO	47770	52890	2100	R-410a	3N380/50	6100	5800	11.0	10.5	52/63	1590x695x238	1032x412x1250	48/112		12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	56-92
GEP60ECO	52800	63120	2300	R-410a	3N380/50	6000	5300	11.4	10.0	52/63	1590x695x238	1032x412x1250	48/112		12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	62-104
Split Ducto																	
GED18ECO	17060	19450	840/25	R-410a	220-240/50.1	2100	1800	9.4	8.04	38/56	1012x736x266	820x320x540	34/40		6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	22-38
GED24ECO	24000	27300	1600/100	R-410a	220-240/50.1	2660	2510	12.1	11.4	42/59	1270x530x268	1018x412x695	37/59		9.53 (3/8)	16 (5/8)	26-50
GED36ECO	33400	37530	2000/150	R-410a	380-415-3Ph	4000	3500	7.0	6.3	46/60	1226x775x290	1018x412x840	50/90		12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	44-70
GED48ECO	48000	52890	2300/150	R-410a	380-415-3Ph	5800	5400	10.5	9.8	46/63	1226x775x290	1032x412x1250	57/112		12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	54-94
GED60ECO	54600	63120	2500/150	R-410a	380-415-3Ph	6500	5500	11.8	10.0	48/64	1226x815x330	1032x412x1250	66/123		12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	62-106
Split Cassette																	
GEC12ECO	11900	12280	550	R-410a	220-230/50.1	1170	1100	5.4	5.05	43/56	600x600x230	820x320x540	20/32		6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	14-26
Panel											650x650x30		2.5				
GEC18ECO	17000	18430	550	R-410a	220-230/50.1	2000	1900	9.0	8.07	43/56	600x600x230	820x320x540	20/40		6.35 (1/4)	12.7 (1/2)	20-34
Panel											650x650x50		2.5				
GEC24ECO	23200	25600	1180	R-410a	220-230/50.1	2620	2500	11.9	11.4	43/59	840x840x240	1018x412x695	27/59		9.53 (3/8)	16 (5/8)	26-48
Panel											950x950x60		6.5				
GEC36ECO	34100	37530	1660	R-410a	3N380/50	3600	3100	6.7	5.7	48/60	840x840x320	1018x412x840	32/90		12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	42-70
Panel											950x950x60		6.5				
GEC48ECO	48000	49470	1660	R-410a	3N380/50	5800	6200	10.5	11.3	48/63	840x840x320	1032x412x1250	32/112		12.7 (1/2)	19.05 (3/4)	54-92
Panel											950x950x60		6.5				

Nota:

Item	Condición de operación nominal (T°)				Rango de operación
	Condición Interior		Condición Exterior		Condición exterior
	DB (°C)	WB (°C)	DB (°C)	WB (°C)	DB (°C)
Frio	27	19	35	24	-7 ~ 43 (Con bajo ambiente frío) 18 ~ 43 (Sin bajo ambiente frío)
Calor	20	15	7	6	-7 ~ 24

2. El nivel de ruido (dB) ha sido medido en una cámara anecoica.

3. Los modelos Comerciales (P-C; DUCT; CASS) incluyen termostato alámbrico OPTATIVO inalámbrico. Kit de tubería de 5 mts.

4. *Caudal de aire a 0 Pa


5. Diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso del fabricante.



Certificaciones Internacionales Aprobadas



Tabla Tamaños de Habitación

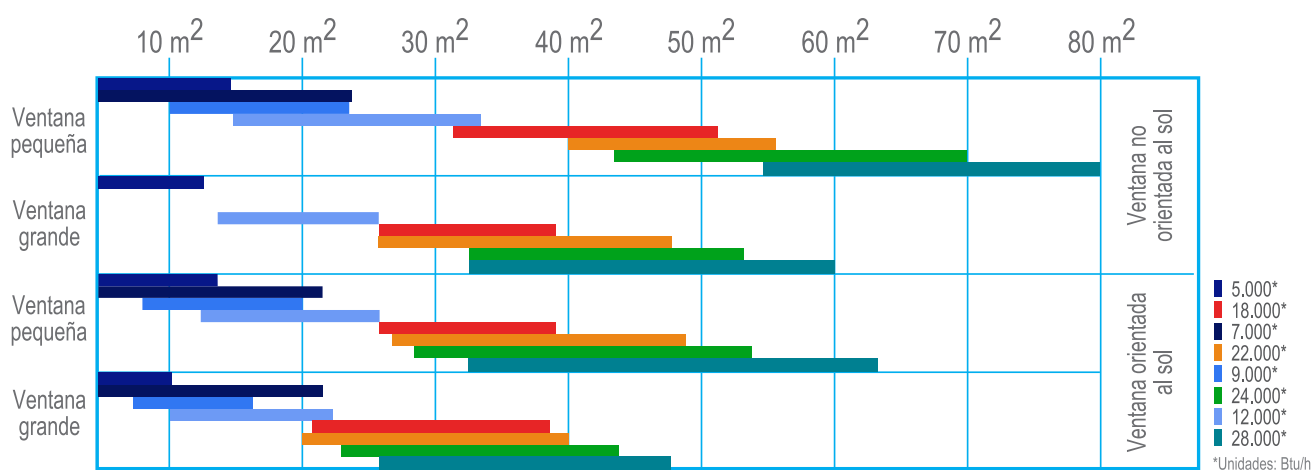

Nota: El poder de enfriamiento variará de acuerdo a la región, temperatura externa, húmeda, número de personas, lugar donde se este utilizando, etc. Utilice esta tabla como guía.

La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso.

Casa Matriz: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina, Santiago.
Sucursal La Serena: Av. La Cantera 655, Coquimbo.
Sucursal La Reina: La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago.
Sucursal Concepción: Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción.
Sucursal Temuco: Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco.
Sucursal Pto. Montt: Ruta V-505, km 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt.

Tel.: (+56 2) 22 989 0000
 Tel.: (+56 51) 312 685
 Tel.: (+56 2) 22 989 0500
 Tel.: (+56 41) 229 3400
 Tel.: (+56 45) 2 953 900
 Tel.: (+56 65) 231 340

Fax: (+56 2) 22 989 0199
 Fax: (+56 51) 312 830
 Fax: (+56 2) 22 989 0519
 Fax: (+56 41) 229 3400
 Fax: (+56 45) 2 953 900
 Fax: (+56 65) 231 340

